Nypel specjalny z uszczelkami stożkowymi

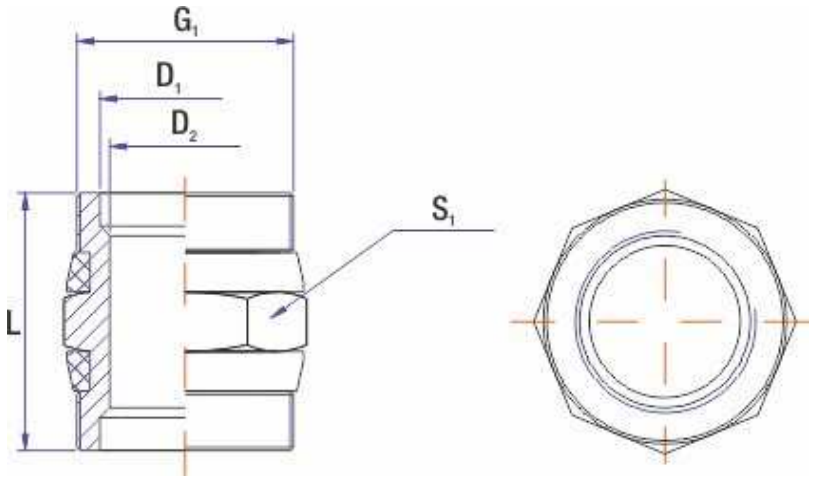

charakterystyka					opakowanie - ilość szt.		masa jedn.	nr kat.
G_1	L	D_1	D_2	S_1	woreczek	karton	kg	
1"	39	26	23	8kt37	10	50	0,120	1150

Parametry pracy

Max ciśnienie robocze:
1,0 MPa (10bar)
Max temperatura robocza:
+110°C

Materiały

Nypel:
CW617N
Uszczelnienie:
O-ring EPDM70

Atesty i certyfikaty

Atest Higieniczny Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego
BK/W/0734/01/2018

PN-EN ISO 9001:2015

RUMET Wacław Rudzik i Wspólnicy Sp. J.
ul. Gen. Z. Padlewskiego 86a
07-410 Ostrołęka

tel./fax: +48 29 760 38 62
kom.: +48 506 504 432
e-mail: rumet@rumet.pl