Nypel solarny do płaskiego uszczelnienia

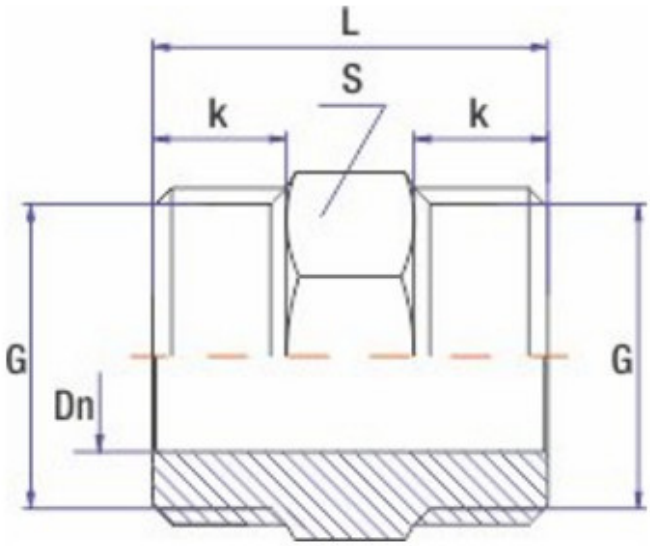

charakterystyka					opakowanie - ilość szt.		masa jedn.	nr kat.
G	Dn	L	k	S	woreczek	karton	kg	
1/4"	5,5	22	8	14	10	250	0,02	9095013
3/8"	9	24	9	17	10	240	0,03	9095014
1/2"	12	28	9	22	10	400	0,05	9095015
3/4"	15	31	10,5	27	10	250	0,07	9095002-1
1"	20	38	15	34	5	70	0,16	9095016

Parametry pracy

- minimalna temperatura robocza:
-20ºC
- maksymalne ciśnienie robocze:
1,6MPa (16 bar)
- maksymalna temperatura robocza:
+150ºC dla łączników z korpusem jednolitym, +120ºC dla dwuzłączek, a 100ºC dla dwuzłączek z uszczelkami gumowymi

Materiały

CW 617N

Atesty i certyfikaty

Atest Higieniczny Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego
B.BK.60110.1464.2024

PN-EN ISO 9001:2015

RUMET Wacław Rudzik i Wspólnicy Sp. J.
ul. Gen. Z. Padlewskiego 86a
07-410 Ostrołęka

tel./fax: +48 29 760 38 62
kom.: +48 506 504 432
e-mail: rumet@rumet.pl