Przedłużka redukcyjna

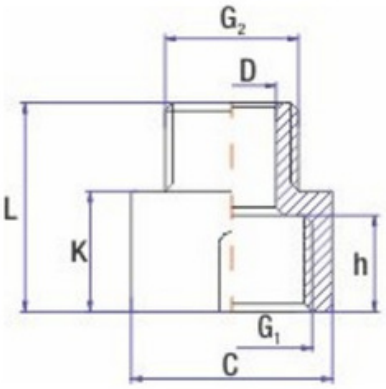



charakterystyka								opakowanie - ilość szt.		masa jedn.	nr kat.
G_1	G_2	K	L	F	h	D	C	woreczek	karton	kg	
1/2"	3/8"	15	27	29,5	12	11	25	10	500	0,04	0024
3/4"	1/2"	18	31	36,5	15	14,5	32	10	300	0,05	0025
1"	3/4"	20,5	34	-	16,5	S17	37	10	200	0,09	0196
1"	3/4"	20,5	34	-	16,5	15	37	5	60	0,13	0196P
M20x1,5	1/2"	16	28	-	13	6kt14	-	10	400	0,04	0499
M20x1,5	1/2"							10	160	0,05	0499P

Parametry pracy

- minimalna temperatura robocza:
-20ºC
- maksymalne ciśnienie robocze:
1,6MPa (16 bar)
- maksymalna temperatura robocza:
+150ºC dla łączników z korpusem jednolitym, +120ºC dla dwuzłączek, a 100ºC dla dwuzłączek z uszczelkami gumowymi

Materiały

CW 617N

Atesty i certyfikaty

Atest Higieniczny Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego
B.BK.60110.1464.2024

PN-EN ISO 9001:2015

RUMET Wacław Rudzik i Wspólnicy Sp. J.
ul. Gen. Z. Padlewskiego 86a
07-410 Ostrołęka

tel./fax: +48 29 760 38 62
kom.: +48 506 504 432
e-mail: rumet@rumet.pl